

## Kunststoff Messtisch 0.8x0.8-S


### Technische Daten:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tischdurchmesser                                                  | 0.8 m                |
| Höhe                                                              | 0.8 m                |
| Tragkraft                                                         | 100 kg               |
| Material Aufbau                                                   | Styrodur             |
| Dielektrizitätskonstante $\epsilon$ bei 1 MHz                     | 1.2                  |
| Material Deckplatte (abnehmbar)<br>mit Gitter von 100 mm x 100 mm | Pertinax<br>t = 2 mm |
| Bohrungen für Kabel auf Anfrage verfügbar                         |                      |
| Arbeitstemperaturbereich                                          | 10°C – 35°C          |
| Eigengewicht                                                      | 7 kg                 |

### Kurzbeschreibung

Der Kunststoff Messtisch PTT wird überwiegend als freistehender Messtisch auf Drehtischen oder Hallenböden in Schirmkabinen eingesetzt.

Der Messtisch ist aus nicht-leitendem Material mit sehr niedriger Dielektrizitätskonstante gefertigt.

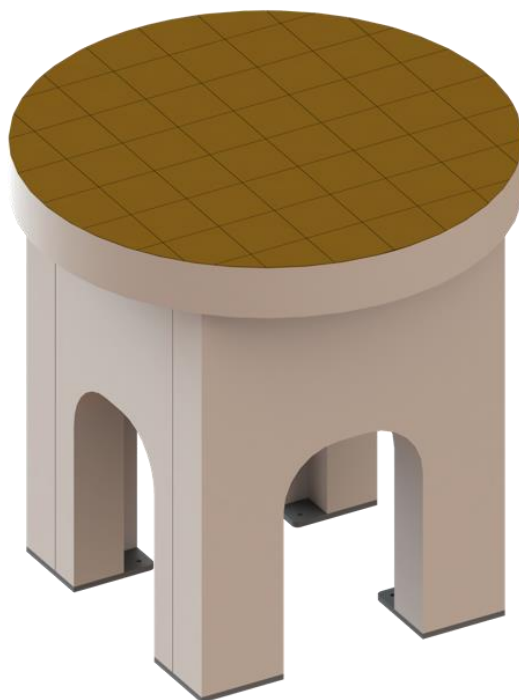

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, da Verbesserungen und Anpassungen regelmäßig gemacht werden. Enthaltene Bilder dienen nur zur Illustration und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen.